


www.bastuprodukter.com
 info@bastuprodukter.com
 Kontor och fabrik: 0914-20 200
 Mikael: 070-375 42 00
 Madelene: 070-375 65 90
 Joel: 070-375 00 97

BASTU PRODUKTER



Vedeldade bastutunnor, tillverkas i Västerbotten Levereras monterade och klara




Modeller	Längd	Bastudel	Omkläd.del	Altandel	Duschdel	Sittplatser	Ca m ²	Antal fötter 124x1500 mm	Vikt kg
<i>Mått är angivet i cm om inget annat står</i>									
1 rum	240	200	–	–	–	4 – 6	3,60	2	700
1 rum	270	230	–	–	–	8	4,05	3	750
1 rum + altan	270	200	–	50	–	4 – 6	4,05	3	750
1 rum + altan	300	200	–	80	–	4 – 6	4,5	3	800
1 rum + altan	330	210	–	100	–	6	4,9	3	875
2 rum	330	190	100	–	–	4 – 6	4,9	3	875
2 rum	360	210	110	–	–	6	5,4	3	925
2 rum	390	230	120	–	–	8	5,8	3	1000
2 rum	420	230	150	–	–	8	6,3	4	1100
2 rum + altan	420	190	100	110	–	4 – 6	6,3	4	1100
2 rum + altan	450	210	110	110	–	6	6,7	4	1200
2 rum + altan	480	230	120	110	–	8	7,2	4	1300
3 rum + dusch	420	190	100	–	85	4 – 6	6,3	4	1100
3 rum + dusch	450	210	110	–	85	6	6,7	4	1200
3 rum + dusch	480	230	120	–	85	8	7,2	4	1300

Längd bastu upp till 540 cm • Diameter 230 cm • Alla invändiga mått är valbara
 Tillverkad i Västerbotten, senvuxen Västerbottensgran 34 mm tjocklek - limträkvinta • Specialspont i u-profil
 Vedeldad kamin, målad på utsidan, LED-belysning • Skorsten och gnistskydd ingår.

Fakta bastutunna:

- Bastun finns i olika storlekar 240-, 270-, 300-, 330-, 360-, 390-, 420-, 450-, 480- bastu.
- Kan även byggas större, upp till 540 med valfri inredning.
- Väggar i 34 mm Norrlands gran.
- U-profilerad spont.
- Vedeldad kamin, Harvia M3 ingår.
- Alla invändiga mått är valbara.
- Diameter 230 cm, över tak utvändigt 238 cm.
Det är viktigt att bastun har en stor diameter för att det ska blir bekvämt att sitta. Samt att dörren blir fullstor, dvs det går att stå raklång i bastun.
- Höjd 245 cm.
- 12V LED-belysning ingår i bastudel, monteras under sittlaverna. Transformator och stickkontakt ingår.
- Som tillval finns 12V belysning som drivs av solcell och batteri.
- Shingeltak med luftspalt ingår.
- Dörren och karmen är tillverkade i massivt limträ.
- Dörren kan fås vänster eller högerhängd.
- Dörr kan beställas med låsbleck.
- Glas i dörrar består av 6 mm glas.
- Sargar tillverkas av limträ.
- Bastun står på konsoler tillverkade av limträbalk.
- Levereras färdigmonterad med rostfritt skorstensrör och gnistskydd.
- Det krävs ej bygglov då våra bastu går under friggebods mått.
- Luftintag och avrinning i golvet på både bastudelen och omklädningsdelen.
- Lådor för ved och drycker med luckor på insidan ingår.
- Fotstöds brädor medföljer. Dessa kan även monteras högst upp på sittlaverna, och gör då bastun till en sovstuga för två personer.

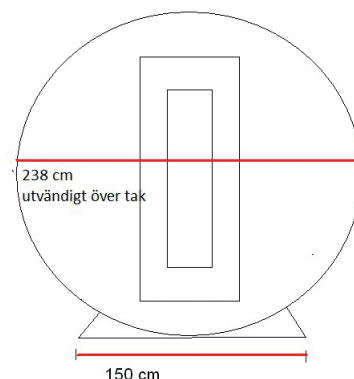

Cirkulation på luften

Tack vare att vår bastu är rund, får man en unik luftgenomströmning och cirkulation på värmen i bastun. Den varma luften vandrar upp till taket och i och med att bastun inte är kantig med hörn så stannar inte värmen kvar i takhöjd utan vandrar ner efter vägarna och slutligen till golvet där den återigen vänder uppåt. En stor fördel med denna cirkulation är att man får att en jämn och behaglig värme. Bastudelen består av 7 m² luft, vilket gör att uppvärmningen av bastun endast tar ca 25-30 min.

Vattenutsläpp och luftintag

I rundningen på bastugolvet finns en långsgående öppning med en täckbräda ovanpå, med en 7 mm öppning på var sida, där vatten rinner ut och luft kommer in. För bastu utrustad med duschdel finns det ett avlopp installerat, en spygatt med 32 mm slanganslutning. Utventilation sker genom kaminen, tack vare kaminens låga placering sugas luft ner mot golvet och ut genom kaminen. Luften går ut via askluckan och skorstenen.

Kamin

Till bastun ingår Harvia M3. Det är ett vedeldat bastuaggregat med en 30 kg stenkista. Kaminen rymmer en vedlängd på 35 cm. Det ingår även skyddsplåtar som sitter monterade med dubbla luftspalter samt en rostfri skorsten. Under kaminen sitter det två stycken 130mm^Ø runda luftintag. Detta ger en fin luftströmning och en bra syresatt bastu.

Som tillägg finns Harvia 20 ES med en vattentank på 20 liter, tappkran och ångfunktion. Kaminen rymmer en vedlängd på 50 cm. Bastun kan även fås eluppvärmd.



Harvia M3



Harvia 20 ES

Tak till bastu

Ett runt shingeltak till bastu är standard och ingår alltid. Välj mellan svart, grått eller rött utförande.

Taket är reglat med 30 mm luftspalt för konstant ventilation mellan tak och bastu. Under shingelplattorna ligger det oljehärdad masonit. Det är väldigt viktigt med luftspalt mellan bastu och tak, utan luftspalt uppstår kondens och fukt.

Som tillval finns ett brutet sadeltak.



Luftspalt



Runt tak med rött takshingel



Runt tak med svart takshingel



Brutet sadeltak med grått takshingel



Runt tak med svart takshingel

Belysning i bastu

I alla bastur ingår LED-belysning, 12 V, inkl transformator 220 V och stickkontakt.

Ledlisterna sitter monterade under bastulavarna i bastudel. De ger ett trivsamt sken.

Som tillval finns att beställa belysning i omklädningsrummet och/eller i altanen.




Tillval - solcell och batteri

Har ni inte ström där bastun ska stå eller inte vill dra fram el, finns som tillbehör solcell- och batteribelysning. Ledlisterna sitter monterade på samma sätt som tidigare, under bastulavarna, men drivs av ett batteri som laddas av solcell.



LED-belysning 12 V. Monteras under lavarna i bastudel, inkl transformator 220 V och stickkontakt.

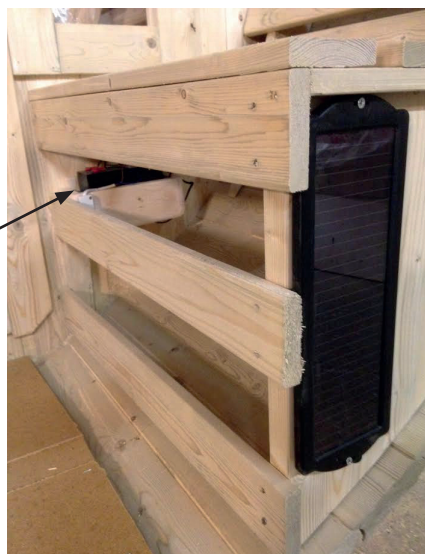

Batteri

Förvaringslådor

På alla bastur sitter förvaringslådor monterade, i dem kan man lämpligt förvara ved eller kylda drycker. På insidan av bastun finns viklucker anslutna till lådorna. Öppna och förse er med en kyld dryck eller ett vedträ för att lägga på i kaminen. Lådorna är tillverkade av limträ.



Bastun på bilden har tonade fönster mot insyn. Finns som tillval.



Förvaring ved



Förvaring drycker



Ryggstöd

Ryggstöd i bastudel ingår i alla bastur, gör det bekvämt att sitta samt att den varma luften kommer ner bakom ryggen. Ryggstöden är lösa.



Handdukshängare

I alla bastur med omklädningsrum sitter handdukshängare. Hylla för förvaring finns som tillval.

Fönster



Panoramafönster är standard och ger ett härligt ljusinsläpp i bastun. Som tillval kan de tonas mot insyn.



Glas i bastudörr samt fönster bredvid dörr är standard.

Har bastun två eller fler rum sitter det likadana fönster i mellanvägg/ar samt glas i alla dörrar. Från bastun går det att se ut åt båda håll.

Mindre eller färre fönster finns som tillval för den som önskar.



Bastu med mindre fönster.

Tillval



Fönster på långsida.



Bastu med runda sargar.



Bastu med stort dörrglas.

Dusch i bastu

Genomströmningsberedare:
Monteras under ena sittbänken i omklädningsrummet. Vatten och el ansluts från utsidan.

Modell: Clage 6,9 KW 400 V. Kräver 3-fas anslutning. Ger obegränsad mängd varmvatten i och med att vattnet värms då det passerar beredaren.



Tillval: värmelåda med frostvakt till genomströmningsberedare.



22 liter VV-beredare

Monteras under ena sittbänken i omklädningsrummet. Vatten och el ansluts från utsidan.

Modell: Rostfri VV-beredare från Waeco, BO22UC08, 800 W 230 V. Ger ca 60-70 liter varmvatten.

Avlopp sitter i golvet. Själva golvet har en plåtbeklädnad med en spygatt i centrum. Avloppet har en 32 mm slananslutning. Ovanpå ligger ett trallgolv.



Varmvattenberedaren diskret gömd under bänk

Duschtunna



Tillval - handfat

Som tillval finns en duschtunna för inom- och utomhusbruk. Volym 50 liter. Inkl takdusch och handmunstycke. Pumpen (12V) drivs av 220V eller som tillval av solcell och batteri, som då sitter monterat på bastun. Tunnan fylls med vatten. Varmt vatten tas från tanken på kaminen (Harvia 20ES finns som tillval) med hjälp av tappkranen, tanken rymmer 20 liter. Tillval: bastun kan beställas med vikbänk för att ha duschtunnan inomhus.

Bastuflottar – mer info i separat broschyr samt på vår hemsida



Flyttbar bastu



Bastu med o-bromsat underrede



Bastu med skidor/medar

Transport och leverans

Bastun levereras färdigmonterad och klar för användning. Den kan lyftas på plats med hjälp av kranbil eller lossas och placeras med en traktor.




Underlag för bastu

Bastun står stadigt på limträkonsoler som är 150 breda och med en tjocklek på 10 cm, undertill på dessa konsoler sitter det brädor av limträ.

Bastun kräver en jämn och plan grund att stå på exempelvis en grusbädd, placera två stycken trädgårdsplattor under varje fot på bastun, de ska ligga i ytterkanten på var sida. Det ger bastun extra stabilitet. Limträbalkar kan fästas under konsoler för att lättare ställa bastun på plats vid ojämnt underlag. Limträbalkar kan också användas som medar/skidor och dra/spela bastun på plats.

Se nedan ritningar samt måtttabellen vilken anger på vilket avstånd fötterna sitter palcerade under de olika bastustorlekarna. Måtten är i CC.

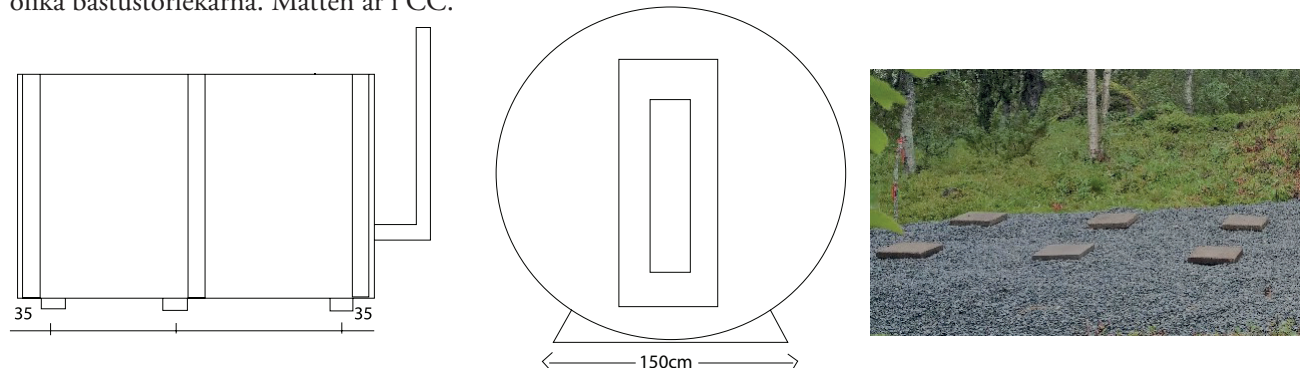

Bastumodell:		Antal fötter:
240	35 – 170 – 35	2
270	35 – 85 – 115 – 35	3
300	35 – 115 – 115 – 35	3
330	35 – 120 – 140 – 35	3
360	35 – 135 – 155 – 35	3
390	35 – 140 – 180 – 35	3
420	35 – 116 – 116 – 116 – 35	4
450	35 – 127 – 127 – 127 – 35	4
480	35 – 137 – 137 – 137 – 35	4
510	35 – 147 – 147 – 147 – 35	4

Längre bastu än 510 cm får 5 st fötter. Måttspecifikation anges på orderbekräftelse.

Installation av bastun

Steg 1. När ni får hem er bastu är det viktigt att tänka på att avlägsna masonitskivan som ligger under bastuaggregatet.

Steg 2. När den är borttagen, lyft in aggregatet mot bastuväggen, 5 cm ifrån väggen är lämpligt avstånd.

Steg 3. Sätt sedan på skorstensröret på baksidan av bastutunnan och skruva fast stödplåt för skorsten under övre sargkant.

Steg 4. Dags för utbränning av aggregatet. OBS! Elda kaminen utan bastusten, om kaminen har vattentank fyll den med vatten. Urbränningen tar ca 30 min. För att få drag i kaminen ska askluckan vara utdragen 2-3 cm. Öppna dörrarna i bastun för god ventilation. Under tiden ni gör er urbränning kommer en illaluktande doft och rök att uppstå, den är dock ofarlig.

Steg 5. Er bastu är nu klar för användning, så stäng dörrarna och elda upp till önskad temperatur. Rengöring av bastun sker bäst med varmvatten och såpa. Kom ihåg att askluckan ska vara utdragen ca 2-3 cm för att det ska bli drag i kaminen.

Steg 6. När ni bastat ska alltid askluckan öppen 3-4 cm för draget och ventilation av bastu, samt eventuella mellandörrar ska stå öppna. **Lämna alltid askluckan öppen.** Sommartid ska en hink med vatten alltid stå i bastun då den inte används. Vid ångbastu skall plåtlock på vattentanken vara borta.

Lycka till!