



Vedeldade bastutunnor, skogskojar och flottar tillverkade i Västerbotten

LEVERERAS MONTERADE OCH KLARA



BASTU PRODUKTER

Kontor och fabrik: 0914-20 200 • Mikael: 070-375 42 00 • Madelene: 070-375 65 90
www.bastuprodukter.com • info@bastuprodukter.com

MODELLER

Modeller **Längd** **Bastudel** **Omkläd.del** **Altandel** **Duschdel** **Sittplatser** **Ca m²** **Antal fötter** **Vikt kg**
Mått är angivet i cm om inget annat står

1 rum	240	200	–	–	–	4 – 6	3,60	3	700
1 rum	270	230	–	–	–	6 – 8	4,05	3	750
1 rum + altan	270	200	–	50	–	4 – 6	4,05	3	750
1 rum + altan	300	200	–	80	–	4 – 6	4,5	3	800
1 rum + altan	330	210	–	100	–	6	4,9	3	875
2 rum	330	200	90	–	–	4 – 6	4,9	3	875
2 rum	360	210	110	–	–	6	5,4	3	925
2 rum	390	230	120	–	–	6 – 8	5,8	3	1000
2 rum	420	230	150	–	–	6 – 8	6,3	4	1100
2 rum + altan	420	200	90	110	–	4 – 6	6,3	4	1100
2 rum + altan	450	210	110	110	–	6	6,7	4	1200
2 rum + altan	480	230	120	110	–	6 – 8	7,2	4	1300
3 rum + dusch	420	200	90	–	85	4 – 6	6,3	4	1100
3 rum + dusch	450	210	110	–	85	6	6,7	4	1200
3 rum + dusch	480	230	120	–	85	6 – 8	7,2	4	1300


Längd bastu upp till 540 cm • Diameter 230 cm • Alla invändiga mått är valbara.

Tillverkad i Västerbotten, servuxen Västerbottensgran 34 mm tjocklek - limträkvinta • Specialspont i u-profil.

Vedeldad kamin, målad på utsidan, LED-belysning • Skorsten och gnistskydd ingår.

Fakta bastutunna:

- Bastun finns i olika storlekar 240-, 270-, 300-, 330-, 360-, 390-, 420-, 450-, 480- bastu.
- Kan även byggas större, upp till 540 cm med valfri inredning.
- Väggar i 34 mm Norrlands gran.
- U-profilerad spont.
- Vedeldad kamin, Harvia M3 ingår.
- Alla invändiga mått är valbara.
- Diameter 230 cm, över tak utvändigt 238 cm. Det är viktigt att bastun har en stor diameter för att det ska vara bekvämt att sitta. Samt att dörren är fullstor, dvs det går att stå raklång i bastun.
- Höjd 245 cm.
- 12V LED-belysning ingår i bastudel, monteras under sittlarna. Transformator och stickkontakt ingår.
- Som tillval finns 12V belysning som drivs av solcell och batteri.
- Shingeltak med luftspalt, luftspalten är viktigt för att ventilerar bort fukt mellan tak och virke.
- Dörren och karmen är tillverkade i massivt limträ.
- Dörren kan fås vänster eller högerhängd.
- Dörr kan beställas med låsbleck.
- Glas i standard dörrar och mindre fönster består av 6 mm enkelglas.
- Glasdörrar och stora fönster består av 6 mm enkelt härdat säkerhetsglas.
- Vindskivor tillverkas av limträ.
- Bastun står på konsoler tillverkade av limträbalk.
- Levereras färdigmonterad med rostfritt skorstensrör och gnistskydd.
- Det krävs ej bygglov då våra bastu går under friggebods mått - kan även levereras med skidor eller hjulunderrede.
- Luftintag och avrinning i golvet på både bastudelen och omklädningsdelen.
- Lådor för ved och dryck med viklucker på insidan.
- Fotstödsbrädor medföljer. Dessa kan även monteras högst upp på sittlarna och gör då bastun till en sovstuga för två personer.
- Ryggstöd ingår i alla bastu.



Cirkulation på luften

Tack vare att våran bastu är rund, får man en unik luftgenomströmning och cirkulation på värmen i bastun. Den varma luften vandrar upp till taket och i och med att bastun inte är kantig med hörn så stannar inte värmen kvar i takhöjd utan vandrar ner efter väggarna och slutligen till golvet och ut via askluckan.

En stor fördel med denna cirkulation är att man får en jämn och behaglig värme. Bastudelen består av 7m³ luft, vilket gör att uppvärmningen av bastun endast tar ca 25-30 minuter. En veldedad kamin omsätter 20m³ luft/timme. För att du ska må bra när du bastar är det viktigt med ett bra luftflöde så att luften syresätts ordentligt.



Vattenutsläpp och luftintag

Vattenutsläpp och luftintag sker genom golvet, under det platta trallgolvet finns en längsgående öppning i botten på bastun, med en täckbräda ovanpå med en 7 mm öppning på var sida där vatten rinner ut och luft kommer in. Tack vare kaminens låga placering dras luften ner till golvet och ut genom askluckan och skorstenen.

(Askluckan ska därför alltid vara öppen.)

I en bastu med duschrum är golvet i duschutrymmet inklätt med plåt och det sitter ett centrerat avlopp, en spygatt med slanganslutning 32 mm medföljer. Ovanpå det plåtbeklädda golvet ligger ett platt trallgolv precis som i övriga rum.

Kamin

Till bastun ingår Harvia M3. Det är ett vedeldat bastuaggregat med en 30 kg stenkista. Kaminen rymmer en vedlängd på 35 cm. Det ingår även skyddsplåtar som sitter monterade med dubbla luftspalter, både i golv och väggenomföring sitter även skivor av cembrit Multi Force (det är ett ej brännbart material). Under kaminen sitter det två stycken Ø 130 mm runda luftintag. Detta ger en fin luftströmning och en bra syresatt bastu. Som tillägg finns Harvia Harvia PRO 20 och PRO 20 ES. Bastun kan även fås eluppvärmd.



Vedeldat aggregat Harvia M3 svart

Harvia M3 är en klassisk smakfullt designad bastuugn som är lämplig i en mindre vedeldad bastu. Med Harvia M3 blir bastubadet en angenäm upplevelse och ugnen skapar en traditionsenlig bastuatmosfär. Den jämna värmen från ugnen samt eldens och luftens effektiva cirkulation ger ett garanterat behagligt bastubad. Harvia M3 är försedd med glaslucka som låter den flammande elden höja stämning i bastun. Bastuugnens ytterhölje är målat grafit svart och dess övre spjälverk är av rostfritt stål. Vedlängd: 35 cm



Vedeldat aggregat Harvia Pro 20 svart

I den nya generationen av Harvia 20 Pro vedeldad bastuugn har formerna och linjerna fått ett nytt, fräscht utseende samtidigt som den respekterar traditionerna av Pro 20-ugnen, som redan är en klassiker. Bastuugnen Harvia 20 Pro är bastuugnen för tuffa bad i medelstora bastur. Tack vare bastuugnens stora stenvolym, är badet så mjukt och mäktigt som en bastunjutare kan önska sig. Den flammande elden som syns genom glasluckan i gjutjärn höjer stämningen i bastun. Det stabila 10 millimeter tjocka eldlocket garanterar hållbarheten. Vedlängd: 40 cm



Vedeldat aggregat Harvia Pro 20 ES svart

Harvia 20 ES Pro är ett populärt val – tack vare sin praktiska natur. Framtill på finns en fast och lättanvänd vattenbehållare som rymmer 20 liter. Vattenbehållaren har en kran på sidan –vars riktningen kan ändras. Pro-modellen har ett grafit svart ytterhölje, rostfritt stål på framsidan och en stilig glaslucka som låter bastufolket beundra eldens lugnande flammor. Tack vare bastuugnens stora stenvolym är badet så mjukt och mäktigt som en stuggäst bara kan önska sig. Bekanta dig med modellen och anslut dig till de professionella bastubadarnas gäng. Vedlängd: 50 cm

Tak till bastu

Ett runt shingeltak är standard och ingår alltid. Välj mellan svart, grått eller rött utförande. taket är i enlighet med boverkets byggnadskrav och svensk standard byggt med luftspalt för konstant ventilation. (Utan luftspalt uppstår kondens och fukt). Taket är reglat med 30 mm luftspalt, oljehärdad masonit och takshingel. Som tillval finns ett brutet sadeltak. Även det med luftspalt.



Här syns luftspalten i profil (täcks av vindskivorna).



Runt tak med rött takshingel.




Runt tak med svart takshingel.



Brutet sadeltak med svart takshingel.



Runt tak med grått takshingel.

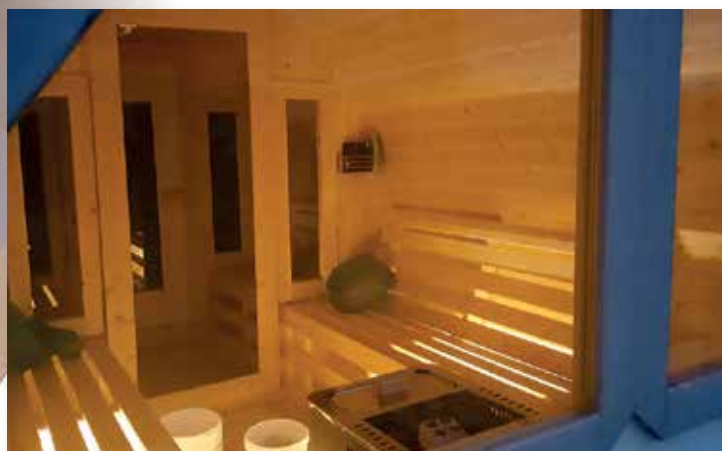

Belysning i bastu

I alla bastur ingår LED-belysning, 12 V, inkl transformator 220 V och stickkontakt. Ledlisterna sitter monterade under bastulavarna i bastudel. De ger ett trivsamt sken.

Som tillval finns att beställa belysning i omlädningsrummet och/eller i altanen.

Tillval - solcell och batteri

Har ni inte ström där bastun ska stå eller inte vill dra fram el, finns som tillbehör solcell- och batteribelysning. Ledlisterna sitter monterade på samma sätt som tidigare, under bastulavarna, men drivs av ett batteri som laddas av solcell.



LED-belysning 12 V. Monteras under lavarna i bastudel, inkl transformator 220 V och stickkontakt.



Batteri

Solcell

Fönster

Stora fönster är standard och ger ett härligt ljusinsläpp i bastun. Som tillval finns solfilmade fönster mot insyn.



Ryggstöd

Ryggstöd i bastudel ingår i alla bastur. Den gör det bekvämt att sitta samt att den varma luften kommer ner bakom ryggstöden vilket är väldigt behagligt istället för att sitta mot en kall vägg. Ryggstöden är flyttbara.



Tillval

Glas i bastudörr samt fönster bredvid dörr är standard. Har bastun två eller fler rum sitter likadana fönster i mellanvägg/ar samt glas i alla dörrar. Från bastun går det att se ut åt båda rummen.

Ytterdörrarna är som standard oljade. De går även att få målade. Mindre eller färre fönster finns som tillval för den som önskar.



Standard fönstersättning i bastu.



Bastu med mindre fönster.



Bastu med stort dörrglas.



Fönster på långsida.




Bastu med runda sargar.



Tillval - extra stora panoramafönster

För de som önskar en vidsträckt utsikt medan man slappnar av introducerar vi nu extra stora panoramafönster. Dessa fönster kommer att skapa en extra nivå av öppenhet och närhet till naturen.

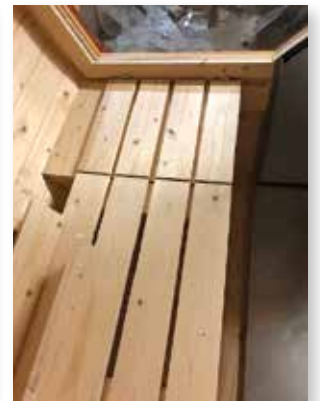

Tillval - infälld vedförvaring

För dig som uppskattar en praktisk och snygg lösning för förvaring av ved, erbjuder vi nu infällda vedlådor som tillhör till de extra stora panoramafönstren.

Denna eleganta detalj ser till att din ved alltid finns nära till hands samtidigt som det håller ordning kring din bastutunna.



Solfilmade fönster samt infälld spotlight-belysning finns som tillval.

Transport och leverans

Bastun levereras färdigmonterad och klar för användning. Den kan lyftas på plats med hjälp av kranbil, helikopter eller lossas och placeras med en traktor.



Förvaringslådor

På alla bastur sitter förvaringslådor monterade. I dem kan man lämpligt förvara ved eller kylda drycker. På insidan av bastun finns vikluckor anslutna till lådorna. Öppna och förse er med en kyld dryck eller ett vedträ för att lägga på kaminen. Lådorna är tillverkade av limträ.



Förvaringslådor med ved och kyld dryck.



Tillval - O-bromsat underrede till bastu

- Måttanpassas efter varje bastu
- Kulhandske för drag
- Belysning
- Stödben

Vagnen är o-bromsad och högsta tillåtna hastighet vid transport av bastu är 30km/h.

Alla vagnar levereras med begagnade däck och fälgar.



Tillval - Skidor/medar

Tillverkas av limträ. Monteras från fabrik. Går att få förstärkta för exempelvis drag av bastu.



Dusch i bastu för 2- och 3 rums bastu

Genomströmningsberedare monteras under ena sittbänken i omklädningsrummet. Vatten och el ansluts från utsidan.

Modell: Clage 6,9 KW 400 V. Kräver 3-fas anslutning. Ger obegränsad mängd varmvatten i och med att vattnet värms då det passerar beredaren.

Levereras inbyggd i värmelåda med frostvakt.



Värmelåda med frostvakt till genomströmningsberedare.



Genomströmningsberedare



Varmvattenberedaren diskret gömd under bänk.

22 liter marinberedare

Monteras under ena sittbänken i omklädningsrummet. Vatten och el ansluts från utsidan.

Ger ca 60-70 liter varmvatten.

Vintertid töms beredaren efter användning eller använd en frostvakt.

Avlopp sitter i golvet. Själva golvet har en plåtbeklädnad med en spygatt i centrum. Avloppet har en 32 mm slanganslutning. Ovanpå ligger ett trallgolv.

Duschtunna

Som tillval finns en duschtunna för inom- och utomhusbruk. Volym 50 liter, inkl takdusch och handmunstycke.

Pumpen (12V) drivs av 220V eller som tillval av solcell och batteri, som då sitter monterat på bastun. Tunnan fylls med vatten.

Varmt vatten tas från tanken på kaminen (Harvia 20 ES finns som tillval) med hjälp av tappkranen.

Tanken rymmer 20 liter.

3-rums bastu är utrustad med låga bänkar i duschutrymmet. Där kan ex. duschtunnan stå permanent samt att extra vattenförvaring får plats.



Tillval: 2-rums bastu kan beställas med vikbänk för att ha duschtunnan inomhus och utomhus. Om duschtunnan tas ut fälls bänken ner.

10 sköna och hälsosamma anledningar till varför det är bra med bastu

- 1 Minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, demens och stroke.
- 2 Ånga och hetta får spända muskler att slappna av och bli mjuka.
- 3 Hjälper mot kramper och värk.
- 4 Ökar ämnesomsättningen.
- 5 Ökar blodcirkulationen .
- 6 Huden får sin lyster tillbaka.
- 7 Ökar halterna av endorfin, kroppens eget morfin.
- 8 Hjälper mot sömnproblem.
- 9 Reducerar stress och ångest, ger dig en känsla av välbefinnande, lugn och harmoni.
- 10 Ångbastu- och bad är svett drivande och hjälper kroppen att göra sig av med giftämnen.

Bastubad är rena dunderkuren för hälsan. Studier har visat att risk för stroke sänks med 80% om man regelbundet bastar i 60 grader, minst 20 minuter och helst 3-4 gånger i veckan.

Installation av bastun

Steg 1. Öppna transportskydden som håller dörrarna stängda. Till det behövs skruvmejsel eller skruvdragare med T 20 bits.

Steg 2. Skruva lös transportskyddsbrädorna som håller kaminen på plats, till det behövs skruvmejsel eller skruvdragare med T 20 bits.

Steg 3. Styr/lyft in kaminen mot plåtväggen tills det tar stopp mot skruven, (ca 5 cm är ett lämpligt avstånd) Lyft upp kaminen och ta bort de lösa plåtremсор som den står på.

Steg 4. montera skorstenen, den valsade sidan ska vara neråt, gnisthatten sätts på längst upp. Skorstens fixeras med hjälp av stödplåten som medföljer, den skruvas fast under övre sargkant.

Steg 5. Dags för utbränning av aggregatet. OBS! Elda kaminen utan bastusten. Om kaminen har vattentank fyll den med vatten. Urbränningen tar ca 30 min. För att få drag i kaminen ska askluckan vara utdragen 2-3 cm. Öppna dörrarna i bastun för god ventilation. Under tiden ni gör er urbränning kommer en illaluktande doft och rök att uppstå, den är dock ofarlig.

Steg 6. Er bastu är nu klar för användning, så stäng dörrarna och elda upp till önskad temperatur. Rengöring av bastun sker bäst med varmvatten och såpa. Kom ihåg att askluckan ska vara utdragen ca 2-3 cm för att det ska bli drag i kaminen.

När ni bastat ska alltid askluckan vara öppen 3-4 cm för draget och ventilation av bastu, samt eventuella mellandörrar ska stå öppna. Lämna alltid askluckan öppen. Sommartid ska en hink med vatten alltid stå i bastun då den inte används.

Vid ångbastu skall plåtlocket på vattentanken vara borta.

- Lycka till!





Storlekar flotte

Standard bredd är 4,2 m
(Flotten går att få smalare)

Längder	Bärkraft
6 meter	3 ton
8 meter	4 ton
10 meter	5,5 ton
12 meter	6 ton

Till flotten ingår

- Staket
- Rostfritt motorfäste
- Förankringsöglor, 4 st
- Lanternor

Tillval: Badstege

Flotten levereras i två halvor. Det är lätt att montera ihop. Nya regler medföljer.

Flotte av limträ tillverkas i Västerbotten och klassas som transportbåt

Alla trädetaljer i flotten såsom trall, staket, stolpar, vagnsstycken och regler mm är tillverkat av limträ och behandlat med järnvitriol.

Limträtrall tillverkas genom klyvning av den robusta och formbeständiga limträbalken. Limträ har en högre hållfasthet och är mindre sprickbenägen.

Limträtrall tillverkas med råmaterial som kommer från högkvalitativ gran från de norrländska skogarna. Trallen tillverkas av ihoplimmade granlameller som är nedtorkade till 12% fuktighet. (Vanligt byggvirke har 18% nedtorkning.)

Limtrallen monteras längsgående på flotten, i samma längd som flotten är beställd. Det finns inga skarvar.

Exempel: På en 8 meters flotte är trallen 8 meter. Eftersom det inte finns några skarvar i flottens ytbeklädnad ökar hållfastheten ännu mer.

En till fördel med limträ av gran är att limträ, till skillnad från vanligt tryckimpregnerat virke, inte suger åt sig vatten, fukt och smuts. Flotten kommer därför att bibehålla samma vikt och inte bli tyngre med tiden.

Tillverkare limträ: Holmen i Bygdsiljum.





Alla bastumodeller för flotte

Alla våra bastutunnor går bra att ställa ombord på en flotte. Vi har fler än 10 olika modeller. Vi hjälper till med att välja en passande modell så att flottens bärkraft blir rätt. Vi är flexibla, anpassningsbara och skräddarsyr lösningen efter önskemål.



Pontonerna är anpassade för vinterbruk.



Badlucka i golvet på bastun finns som tillval.

Pontonerna

Pontonerna tillverkas av polyeten HD 4,5 mm. De fylls med blockformad och vattenbeständig cellplast. Det innebär att de är flexibla och därför klarar infrysning.

Flotten kan i och med det ligga kvar i vattnet även på vintern. Vattnet ska vara lugnt, t ex en havsvik eller mindre sjö.

Pontonerna är rektangulära och nosade i fören. Flotten är följsam och lätt att styra genom den rektangulära formen.

En rund ponton går djupare och har inte samma styrförmåga.

CE godkända med 15 års garanti.

Tillverkare KV Marin AB



Infälld däckbelysning i flotten finns som tillval!



Unna dig en skogskoja byggd från skogen för skogen!

Skogskojan även kallad manskapsbarack. Perfekt för den lilla entreprenören. Kojan levereras komplett med en vedeldad kamin och erbjuder möjligheter för tvätt och övernattnig. Medar ingår som standard-utrustning, men kojans kan också beställas med ett o-bromsat underrede för enklare flytt och placering.

Finns i storlekar från 240 cm till 540 cm. Levereras monterade och klara att användas.



Välkommen med din beställning!

BASTU PRODUKTER

Kontor och fabrik: 0914-20 200 • Mikael: 070-375 42 00 • Madelene: 070-375 65 90
www.bastuprodukter.com • info@bastuprodukter.com